

 电子信息产品有毒有害物质声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。
 注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。



合格证

型 号 _____

检验员 _____





室内机

快速入门

技术参数

输入电压	DC12V	显示屏	10.1寸屏
待机电流	≤ 160mA	工作电流	≤ 500mA
报警防区	8防区	环境温度	-10℃ ~ 55℃
安装方式	壁挂式	设备尺寸	258×160×17mm

产品外观及端口说明




1	麦克风
2	液晶屏
3	喇叭

基本操作

基本操作方式：设备采用触控操作方式，在待机状态下，点触触摸屏，屏幕显示如右图主界面。点触主界面功能图标，进入下一级界面执行相应操作；

主界面：

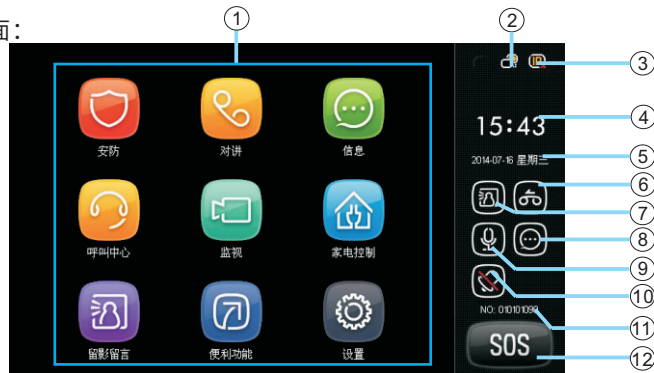

1	功能图标，点触进入操作界面	7	留影留言指示图标
2	网络连接指示图标	8	信息指示图标
3	IP协议转换器绑定图标	9	家人留言指示图标
4	时钟显示	10	免打扰指示图标
5	日期、星期显示	11	设备编号
6	未接来电指示图标	12	紧急按钮，按下3s发送报警

- 1.点触主界面功能图标可进入二级界面进行相应操作；
- 2.对讲功能：设备具有呼叫住户、呼叫分机、呼叫中心、监视门前、监视梯口、监视区口、监视社区、开启门前/梯口/区口门锁、接听门前/梯口/区口/管理中心呼叫等对讲功能；
- 3.安防功能：设备具有全部布防（外出）、撤防（在家）、局防（夜间）、单防区布防（点击某个防区）、防区触发报警、挟持密码报警（密码最后一位不进位加1）等安防功能。用户密码和工程密码都可以用于撤防，初始用户密码为12345，工程密码为123456；